

Top



DE. Top installiert in
einem Manage-
mentbereich.

EN. Top installed on
a management
table.

DE

Integration

Reduzierte sichtbare Bereiche durch individuelle Abdeckung im Material der Tischplatte.

Um die Installation zu vereinfachen werden Plastikrahmen mitgeliefert, um die Schnittkanten abzudecken.

Lautlos

Elevación vertical precisa y silen-Präzises und lautloses Ausfahren. Es öffnet bzw. schließt durch Betätigen eines Schalters in der Abdeckung.

Anwendungsbereiche

- Managementbereiche
- Konferenztische
- Hotel Konferenzräume

Features

- Steckdosen, USB-Charger, Daten und Multimedia sind intern vollständig verkabelt. Sichtbarer Anschluss für schnelle Verbindung.
- Stromanschluss durch GST18-kompatiblen Stecker
- Für Tischplatten mit einer Stärke von 25-40mm. Größere Plattenstärke ebenfalls möglich.
- Die Abdeckung ist 5mm dick.

Was uns unterscheidet

Details that make us different





Kompatibel mit "Ultra-Compact USB Smart Charging System" bis zu 60W.

Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

Technische Daten

- Anschluss für den Motor erfolgt durch den selben Input wie für die Steckdosen.
- Synchroner, bi-direktionaler Motor.
- 230V/50Hz.
- Kondensator mit 0,12 Mikrofarad / 400Vca.
- Stromverbrauch 4W/VA
- Temperaturlimits von -10°C und +55°C.
- Motor IP50 spritzwassergeschützt.
- Minimale Inversionspause (0,1 Sekunden).
- Sicherer Schließmechanismus
- Aktivierung durch Schalter in der Abdeckung.

Maße / Measures



EN

Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Top box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device controlled by a push-button integrated in the cover.

Applications

- Management tables.
- Meeting tables.
- Hotel conference rooms.

Features

- Power sockets, USB chargers, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for quick connection.
- Electrical supply through built-in male rapid connector.
- For tables thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.
- Cover is 5mm thick.

Technical characteristics

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.12 microfarads/400Vca.
- Absorbed power 4W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.



IBConnect

IBConnect Deutschland GmbH
Neuer Weg, 4
58849 Herscheid
GERMANY


T. +49 (0) 2357 1726200
F. +49 (0) 2357 1726210

www.ib-connect.com/de

National Sales
deutschland@ib-connect.com

International Sales
export@ib-connect.com

Follow us

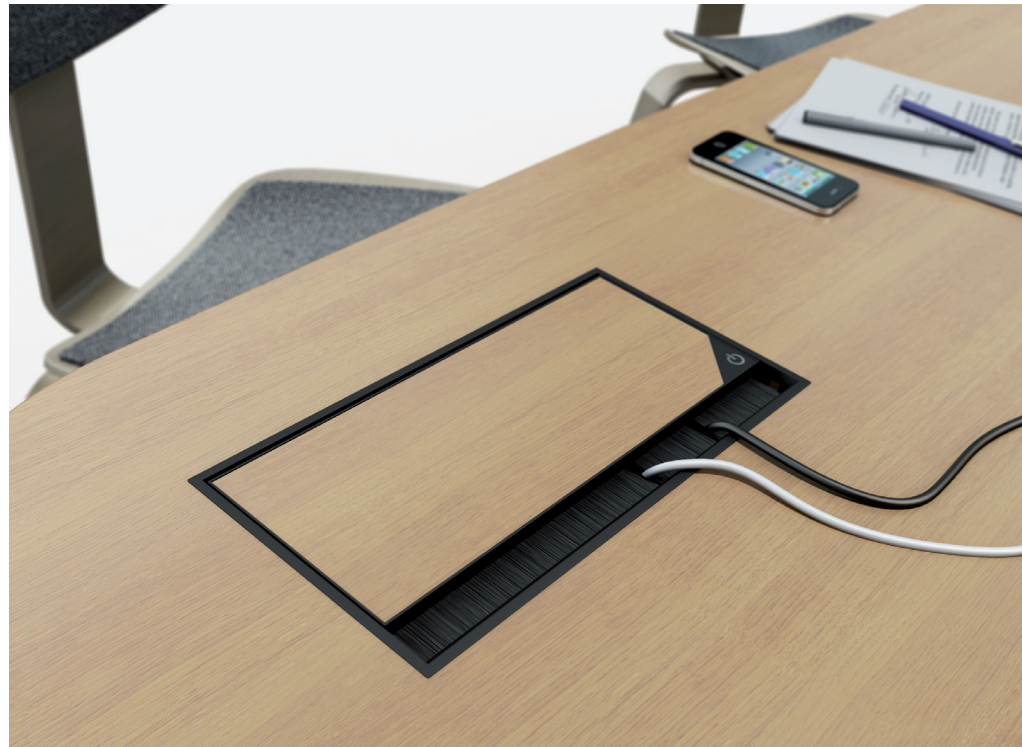

DE Ansicht vom Top geschlossen und geöffnet.

EN. Detail of closed and open Top.