

# Meeting



Máxima  
integración  
Maximum  
integration

ES

Caja con electrificación de  
elevación motorizada de doble  
cara para mesas de reuniones.

EN

Box with motorised lifting  
electrification with two sides  
for meeting tables.

## Integración

Reducción del impacto visual por la personalización del acabado de la tapa con el material sobrante del corte realizado en la mesa para la instalación de la caja Meeting.

Para facilitar la instalación, se suministran marcos de material plástico para cubrir los cortes practicados en la mesa y evitar su canteado.

## Silencio

Elevación vertical precisa y silenciosa. El movimiento de apertura y cierre se realiza mediante mecanismo electrónico accionado por botón pulsador integrado en la tapa o entrada por conector para accionamiento por señal externa.

## Aplicaciones

- Mesas de dirección.
- Mesas de reuniones y juntas.
- Salas de conferencia de hoteles.

## Prestaciones

- Tomas de corriente, cargadores USB, datos y multimedia, totalmente cableados internamente con accesos instalados a la vista para rápida conexión.
- Conexiones a ambas caras.
- Alimentación eléctrica por conector rápido macho empotrado.
- Para gruesos de mesa de 25 a 40 mm. Para gruesos superiores, practicar rebaje en la mesa.
- Grueso material tapa: 5mm.


## Detalles que nos hacen diferentes

### Details that make us different



Compatible con "Ultra-Compact USB Smart Charging System" hasta 60W.  
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 60W.

## Medidas / Measures

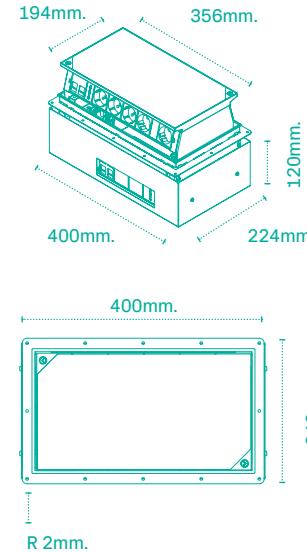

## EN

## Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Meeting box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

## Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device operated by a push-button integrated in the cover or connector input for operation using an external signal.

## Applications

- Management tables.
- Meeting tables.
- Hotel conference rooms.

## Features

- Power sockets, USB chargers, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for quick connection.
- Connections on both sides.
- Electrical supply through built in male rapid connector.
- For table thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.
- Cover is 5mm thick.

## Technical characteristics

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.22 microfarads/ 400Vca.
- Absorbed power 8W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.
- Connector for activation by means of domotics.

## IBConnect

Pol. El Escopar, 5  
31350 Peralta (Navarra)  
SPAIN

T. +34 948 753 282

info@ib-connect.com  
www.ib-connect.com

## Follow us



ES. Meeting abierta y cerrada.

EN. Open and closed Meeting.

