Plan, Plug & Work

Meeting

Intégration maximale

Maximum integration

FR

Boîte avec électrification d'élévation motorisée à double face pour tables de réunions.

EN

Box with motorised lifting electrification with two sides for meeting tables.

IBCONNECT



FR. Meeting est parfait pour les salles de réunion en raison de son design double face.

EN. Meeting is perfect for meeting tables due to its double-sided design.

FR

Intégration

Réduction de l'impact visuel par la personnalisation de la finition du couvercle avec les chutes du matériel restant de la coupe faite sur la table pour l'installation de la boîte Meeting.

Pour faciliter l'installation, des cadres en plastique sont fournis pour recouvrir les découpes pratiquées dans la table et éviter ainsi l'utilisation de chants.

Silence

Élévation verticale précise et silencieuse. Le mouvement d'ouverture et de fermeture est réalisé au moyen d'un mécanisme électronique actionné par un bouton-poussoir intégré dans le couvercle ou l'entrée par connecteur pour actionnement par signal externe.

Applications

- Tables de direction.
- Tables de réunions et d'assemblées.
- Salles de conférence d'hôtels.

Prestations

- Prises de courant, chargeurs USB, données et multimédia, entièrement câblées à l'intérieur avec accès d'entrée installés pour une connexion rapide.
- Connexions sur les deux faces.
- Alimentation électrique par connecteur rapide mâle encastré.
- Pour des épaisseurs de table de 25 à 40 mm. Pour des épaisseurs supérieures, il faudra effectuer une feuillure dans la table.
- Épaisseur du matériel du couvercle: 5mm.

Caractéristiques techniques


- Alimentation du mécanisme élévateur par la même entrée de courant des prises de connexion.
- Moteur synchrone bidirectionnel.
- Tension 230 V/50 Hz.
- Condensateur 0,22 micro farads/400 Vca.
- Puissance absorbée 8W/VA.
- Limite de température du moteur -10 °C +55 °C.
- Protection moteur IP50.
- Pause minimale d'inversion: 0,1 s.
- Système électronique de sécurité de fermeture, avec régulation de sensibilité anti attrape.
- Activation à l'aide d'un bouton poussoir à membrane de grande sensibilité.
- Connecteur pour activation par domotique.

Détails qui nous différencient

Details that make us different

Compatible avec "Ultra-Compact USB Smart Charging System" jusqu'à 65W.
Compatible with "Ultra-Compact USB Smart Charging System" up to 65W.

Mesures/ Measures

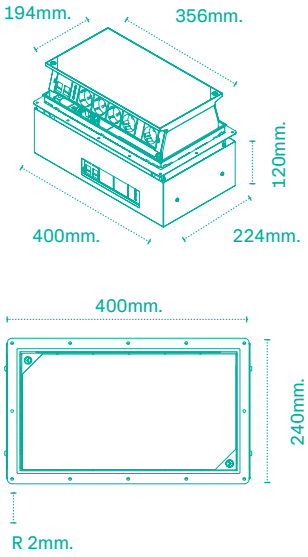



EN

Integration

Reduced visual impact due to customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the Meeting box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device operated by a push-button integrated in the cover or connector input for operation using an external signal.

Applications

- Management tables.
- Meeting tables.
- Hotel conference rooms.

Features

- Power sockets, USB chargers, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for quick connection.
- Connections on both sides.
- Electrical supply through built in male rapid connector.
- For table thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.
- Cover is 5mm thick.

Technical characteristics

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz.
- Condenser 0.22 microfarads/ 400Vca.
- Absorbed power 8W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50.
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane bright button.
- Connector for activation by means of domotics.

FR. Meeting ouvert et fermé.

EN. Open and closed Meeting.



IBCONNECT

IBConnect

Pol. El Escopar, 5
31350 Peralta (Navarra)
SPAIN

T. +34 948 753 282

info@ib-connect.com
www.ib-connect.com

Follow us