


MEETING

Tipo de documento: Ficha técnica	
Producto: Meeting	Referencias: 54XXXXXX
Desarrollo: Dpto. Técnico	Versión: 3.0



DESCRIPCIÓN

- Sistema para la conectividad eléctrica y multimedia a 2 caras, formado por 2 perfiles de aluminio con tapas para clipaje directo y una estructura con sistema de elevación mecánico.
- El diseño de los perfiles está preparado para la instalación de mecanismos de 45x45mm por clipaje directo. Se precisa herramienta para su desmontaje.
- Alimentación realizada desde un panel específico en la parte inferior con conector rápido empotrado (compatible con la gama GST18 de Wieland).
- Entrada del cableado de voz, datos y multimedia a través de panel de conexión específico en la parte inferior.
- Se suministra con la configuración necesaria en cada caso, con los elementos eléctricos completamente montados y cableados.
- Meeting incorpora un rebaje de 5mm en la tapa para incorporar el material de recorte de la mesa.
- Meeting se puede instalar en tableros con grosores entre 25 y 40mm.

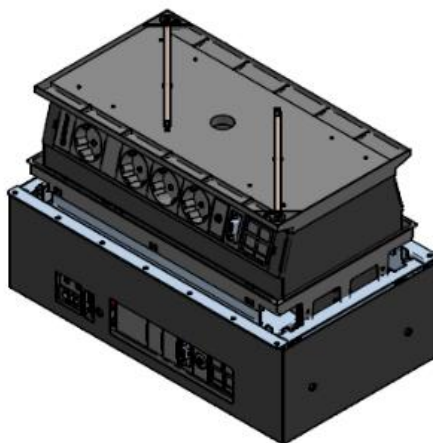

CARACTERÍSTICAS

Alimentación eléctrica, voz, datos y multimedia	A través de panel de conexión específico en la parte inferior.
Cableado interior	Cable unipolar libre de halógenos de sección 2,5mm ² .
Inmunidad electromagnética	Instalación de tabique metálico de apantallamiento. Se incluye conexión a tierra.
Entrada de corriente	Mediante conector rápido empotrado (compatible con la gama GST18 de Wieland).
Entrada del cableado de voz, datos y multimedia	A través de panel de conexión multimedia específico en la parte inferior.
Toma de tierra	Conexión de toma de tierra.

APLICACIONES

- Mesas de reuniones.
- Mesas de audiovisuales.
- Salas de conferencia de hoteles.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al impacto	0,5 J
Temperatura mínima de almacenamiento y transporte	-5 °C
Temperatura mínima de instalación y aplicación	-5 °C
Temperatura máxima de aplicación	55 °C
Resistencia a la propagación de la llama	No propagador de la llama.
Continuidad eléctrica	Con continuidad eléctrica.
Aislamiento eléctrico	Con aislamiento eléctrico.
Grado de protección de la envolvente	IP4X
Protección contra sustancias corrosivas o contaminantes	Con baja protección interior y exterior.
Retención de la tapa a acceso al sistema	Sólo puede abrirse con herramienta.
Intensidad y tensión de servicio	16 A / 230 V
Seguridad	Se pueden integrar elementos de protección.
Sistema de apertura	Elevación mediante motor síncrono bi-direccional (230V – 50Hz – 8W)
Sistema de protección para el mecanismo elevador	Limitador electrónico.
Sistema de protección para el circuito electrónico	Fusible.
Sistema de activación	Botón luminoso de membrana altamente sensible.


NORMATIVA

CE	Meeting cumple los requisitos esenciales de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU, para lo cual se ha seguido la normativa EN 50085-1:2005/A1:2013 – Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations.
REACH	Meeting no incorpora ninguna de las sustancias especificadas en la lista de sustancias extremadamente preocupantes de la ECHA (SVHC) y, por tanto, cumple con los requisitos del Reglamento: 1907/2006/CE (REACH).
RoHS	Meeting cumple con los requerimientos esenciales de la Directiva para la Restricción de Sustancias Peligrosas: 2002/95/CE (RoHS).
IEC 61535	Los conectores rápidos usados para la alimentación de Meeting están diseñados y fabricados de acuerdo con los requisitos del estándar UNE-EN 61535-2010, trasposición del estándar internacional IEC 61535-2009: Installation intended for permanent connection couplers in fixed installations.


MATERIALES Y ACABADOS

Perfiles	Aluminio	Lacado negro (RAL 9011).
Tapas de los perfiles	Polycarbonato	Negro (RAL 9005).
Componentes	Polycarbonato	Negro (RAL 9005). Rojo (RAL 3003).
Estructura	Acero	Galvanizado.
Cubierta de la estructura	Acero	Lacado negro (RAL 9011).


DIMENSIONES

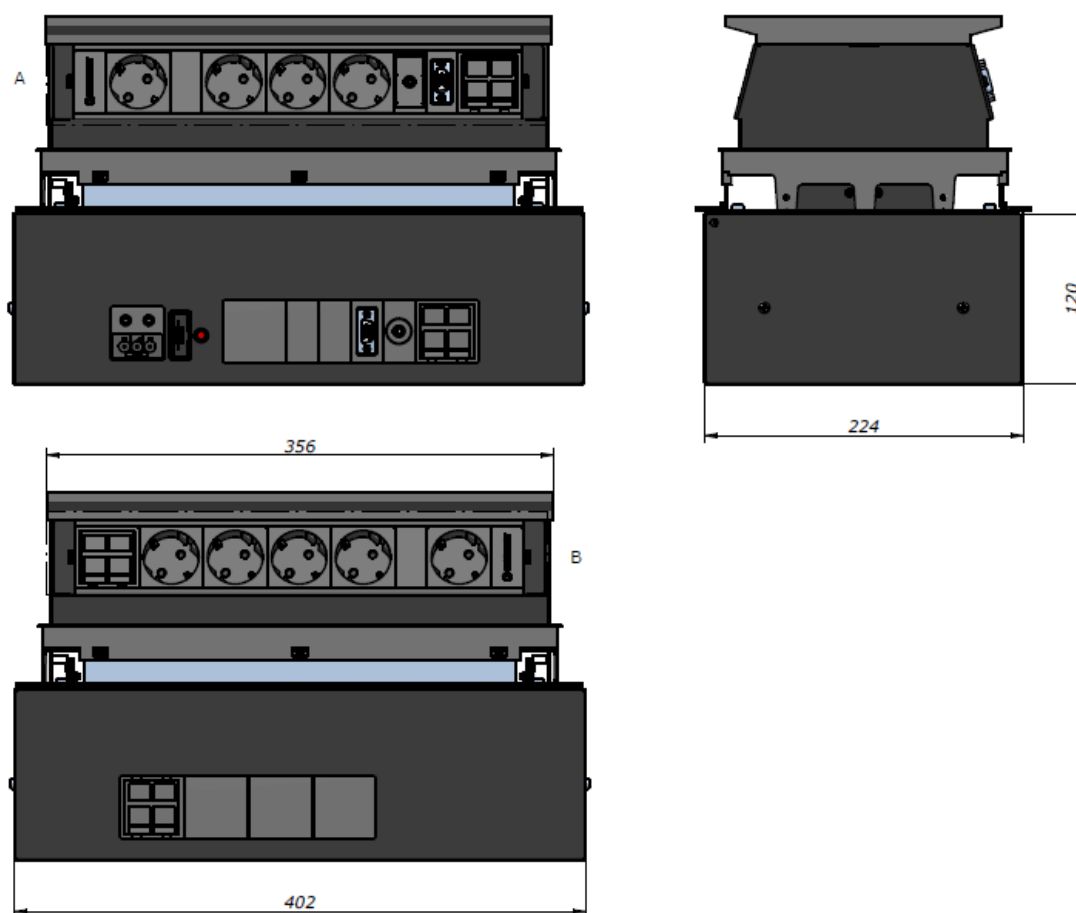


Corte del tablero

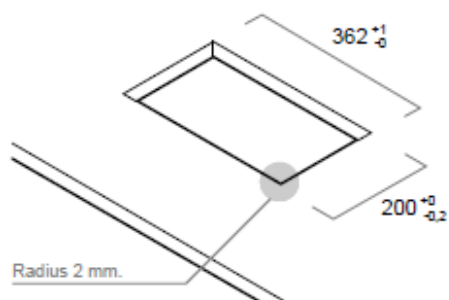

Recubrimiento de la tapa

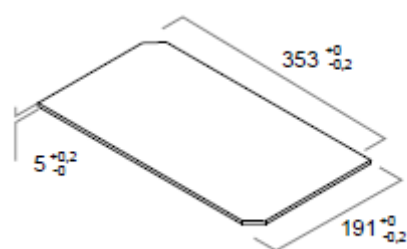

Componentes

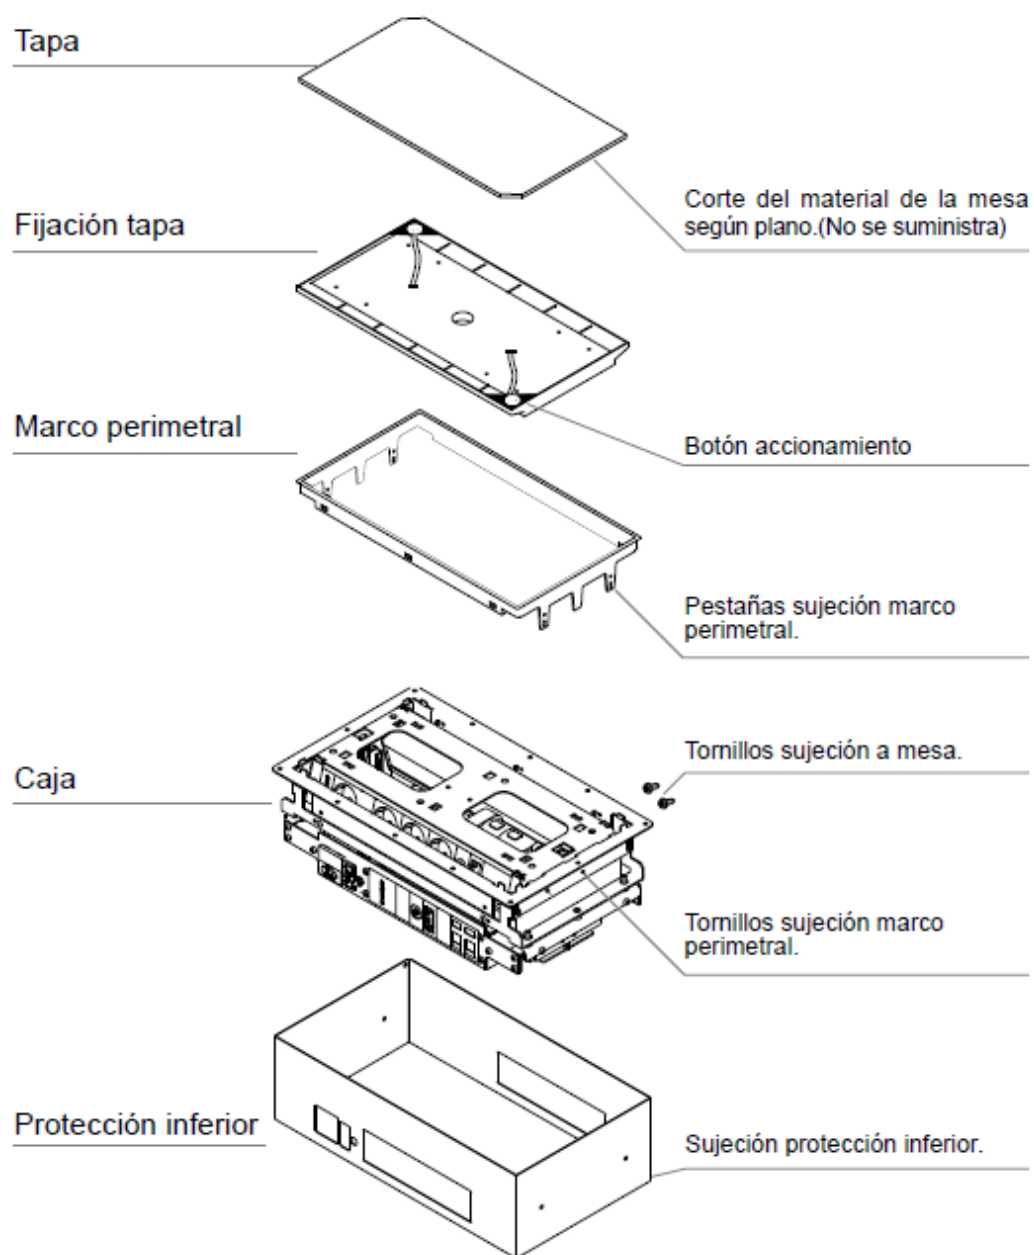

CONFIGURACIÓN

Meeting está disponible con diferentes tomas.

