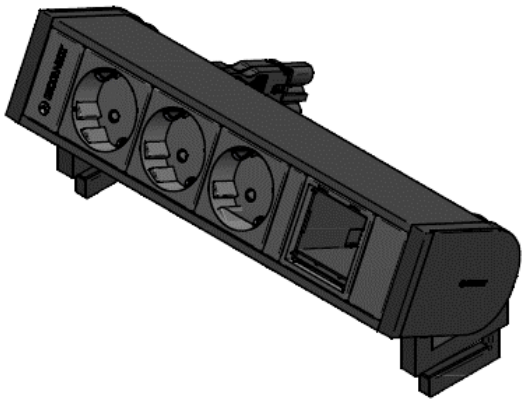
SUPRA

Tipo de documento: Ficha técnica	
Producto: Supra	Referencias: 2010XXXX-X
Desarrollo: Dpto. Técnico	Versión: 3.0



DESCRIPCIÓN

- Kit de electrificación diseñado para su instalación en puestos operativos sobremesa.
- Estructura formada por perfil de aluminio lacado con abrazaderas de fijación en tres tamaños: para tableros entre 5 y 30 mm de grosor, entre 30 y 55 mm de grosor y entre 15 y 40 mm de grosor.
- También disponible fijación mediante tornillos y fijaciones adhesivas.
- El diseño del perfil está preparado para la instalación de mecanismos de 45x45 mm por clipaje directo. Se requiere herramienta para su desmontaje.
- La alimentación de corriente se realiza por la parte trasera del perfil, mediante un latiguillo con conector rápido en punta (compatible con la gama GST18).
- Entrada del cableado de voz, datos y multimedia por la parte trasera del perfil mediante acceso directo.
- Se suministra con la configuración necesaria en cada caso, con los componentes eléctricos completamente montados y cableados.
- Las dimensiones pueden variar según las necesidades específicas.



CARACTERÍSTICAS

Entrada de corriente	Mediante latiguillo con conector rápido en punta (compatible con la gama GST18)
Cableado interno	Cable unipolar libre de halógenos de sección 2,5mm²
Voz, datos y multimedia	Por la parte trasera del perfil
Entrada del cableado de voz, datos y multimedia	Mediante acceso directo trasero
Inmunidad electromagnética	Instalación de tabique metálico de apantallamiento
Toma de tierra	Conexión de toma de tierra

APLICACIONES

- Mobiliario de oficina operativo.
- Mobiliario técnico y de laboratorio.
- Mobiliario de cristal.
- Salas polivalentes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al impacto	0,5 J
Temperatura mínima de almacenamiento y transporte	-5 °C
Temperatura mínima de instalación y aplicación	-5 °C
Temperatura máxima de aplicación	60 °C
Resistencia a la propagación de la llama	No propagador de la llama
Continuidad eléctrica	Con continuidad eléctrica
Aislamiento eléctrico	Con aislamiento eléctrico
Grado de protección de la envolvente	IP4X
Protección contra sustancias corrosivas o contaminantes	Con baja protección interior y exterior
Retención de la tapa para acceso al sistema	Solo puede abrirse con herramienta
Intensidad y tensión de servicio	16 A / 230 V
Seguridad	Se pueden integrar elementos de protección

NORMATIVA

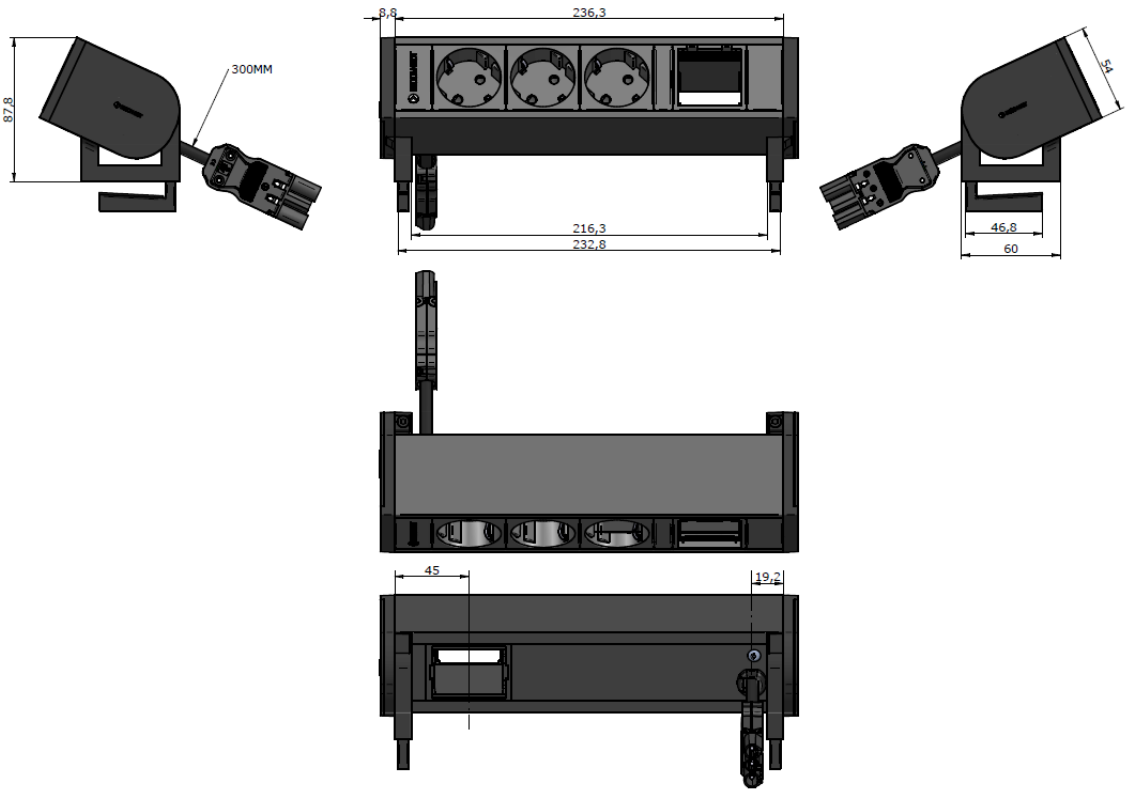
CE	Supra cumple los requisitos esenciales de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU, para lo cual se ha seguido la normativa EN 50085-1: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas.
REACH	Supra no incorpora ninguna de las sustancias especificadas en la lista de sustancias extremadamente preocupantes de la ECHA (SVHC) y, por tanto, cumple con los requisitos del Reglamento 1907/2006/CE (REACH).
RoHS	Supra cumple con los requisitos esenciales de la Directiva para la Restricción de Sustancias Peligrosas 2002/95/CE (RoHS).
IEC 61535	Los conectores rápidos utilizados para la alimentación de Supra están diseñados y fabricados conforme a los requisitos de la norma UNE-EN IEC 61535, transposición del estándar internacional IEC 61535: Acopladores de instalación para conexiones permanentes en instalaciones fijas.

MATERIALES Y ACABADOS

Perfil	Aluminio	Lacado negro (RAL 9011). Lacado blanco (RAL 9010). Anodizado satinado C27.
Tapas del perfil	Policarbonato	Negro (RAL 9005). Blanco (RAL 9010).
Componentes	Policarbonato	Gris (RAL 7016). Blanco (RAL 9010). Rojo (RAL 3003).

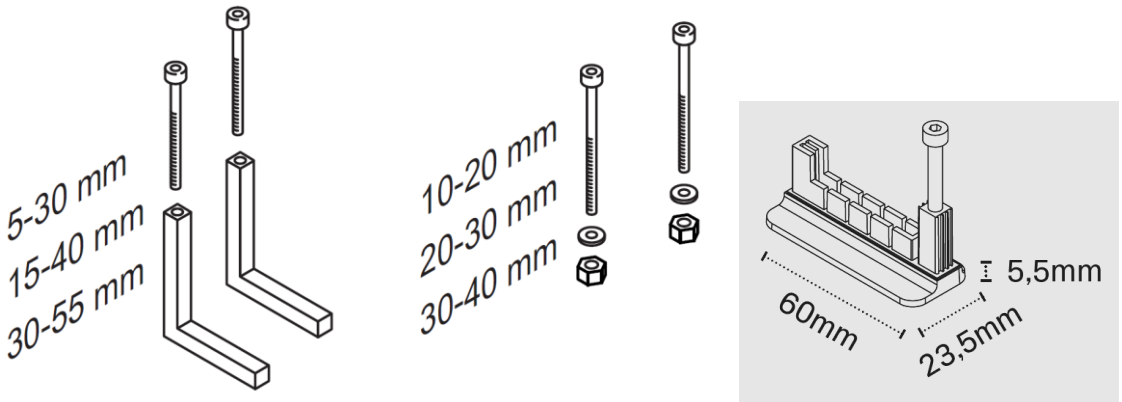
DIMENSIONES

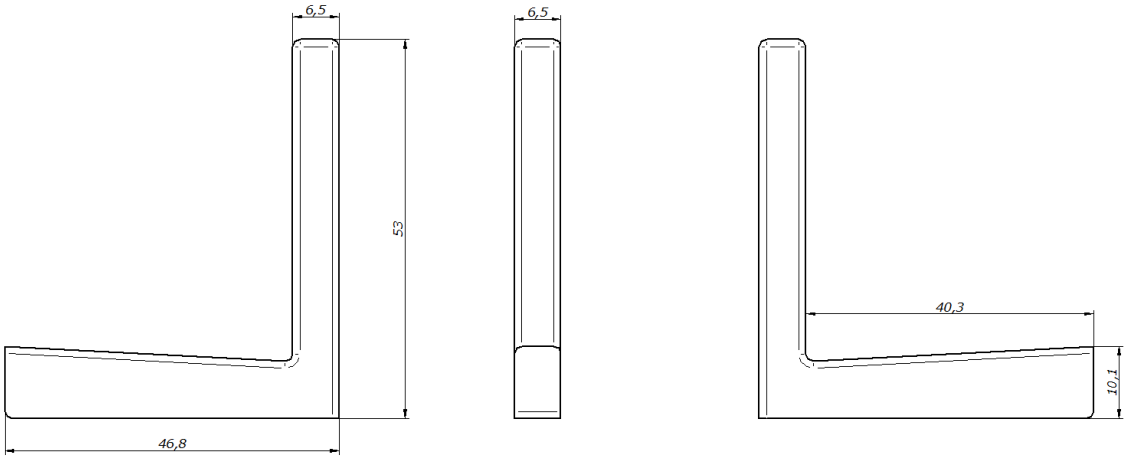
Supra *

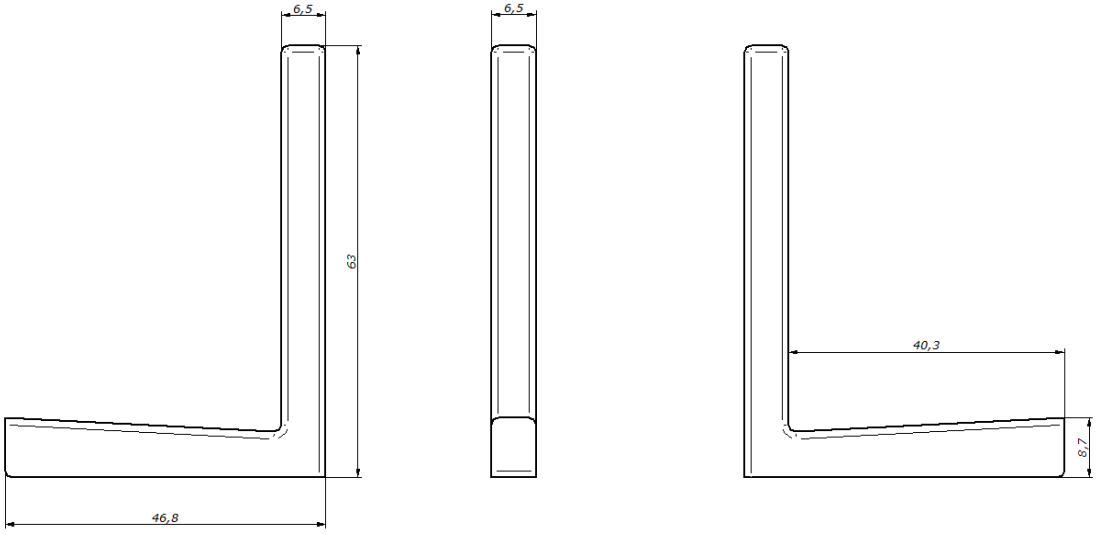


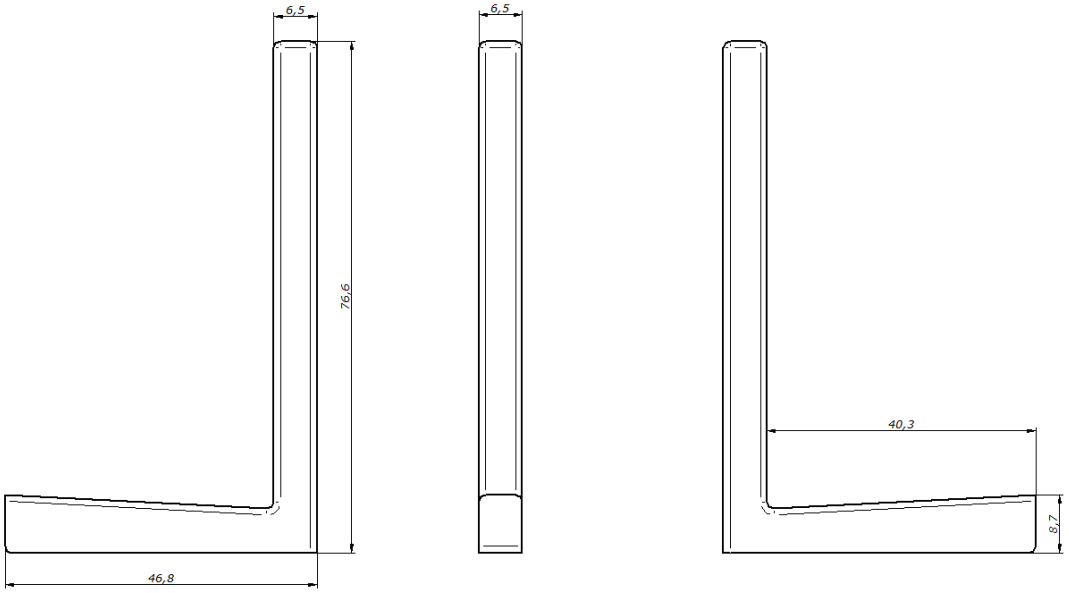
* *Las dimensiones pueden variar según las necesidades específicas.*

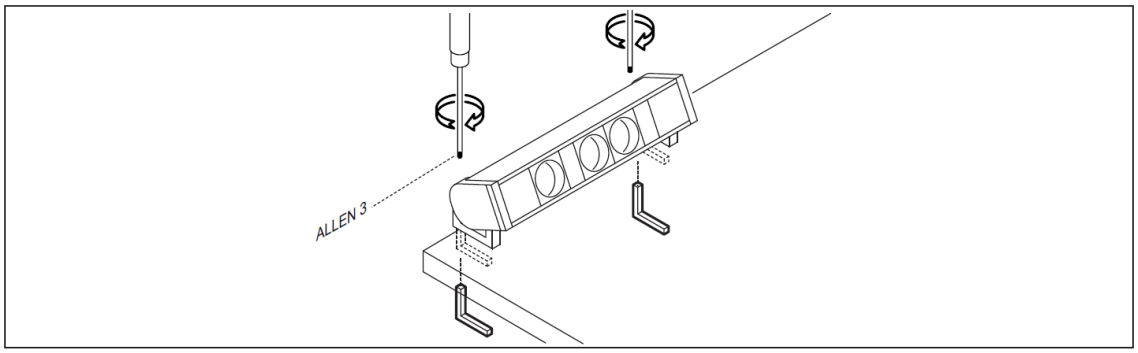
Fijaciones Supra

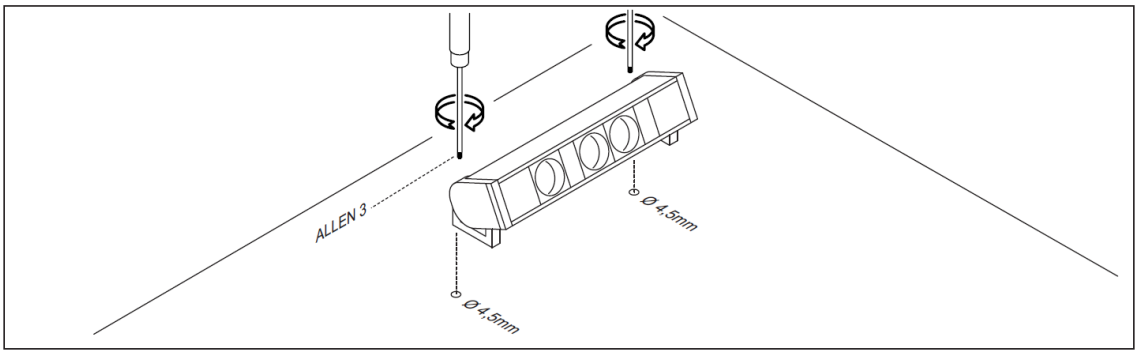


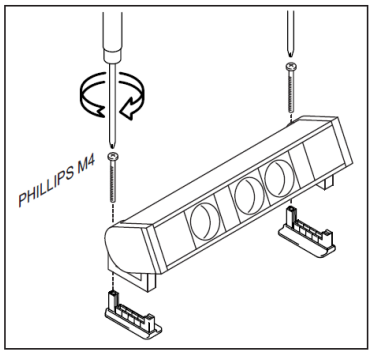

6,5
53
46,8
6,5
40,3
10,1

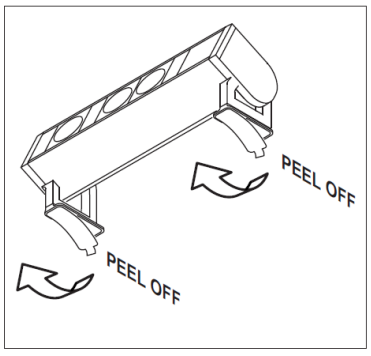

6,5
63
46,8
6,5
40,3
8,7

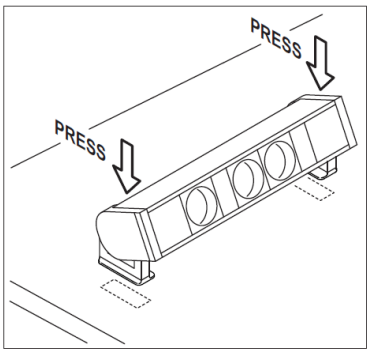

6,5
76,6
46,8
6,5
40,3
8,7


ALLEN 3


ALLEN 3
Ø 4,5mm
Ø 4,5mm


PHILLIPS M4


PEEL OFF
PEEL OFF


PRESS
PRESS

CONFIGURACIÓN

Supra está disponible con diferentes tomas y acabados.

